Type-C Interface



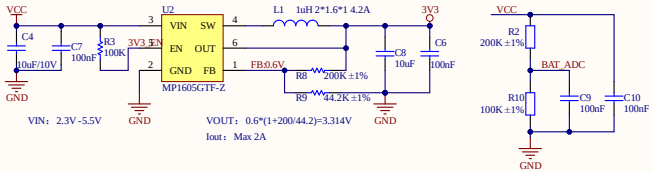

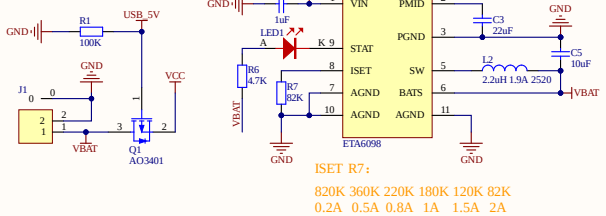





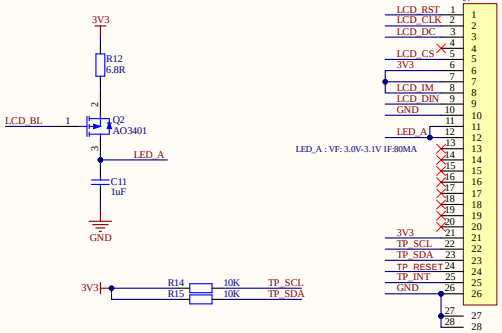

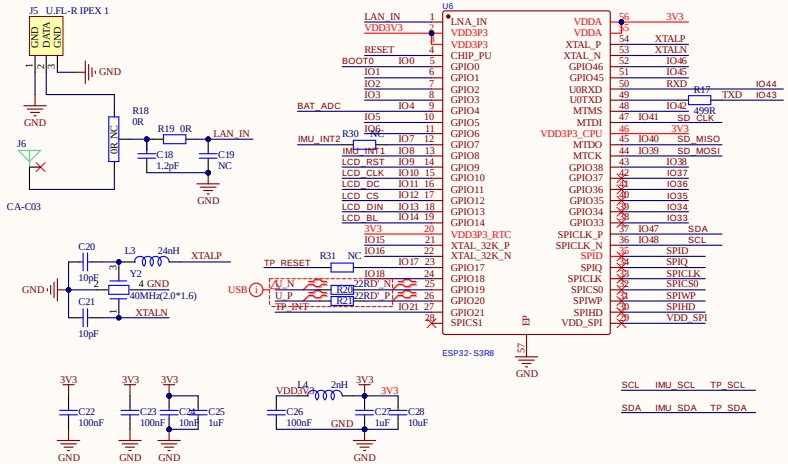



W aveshare

ESP32-S3-Touch-LCD-1.9
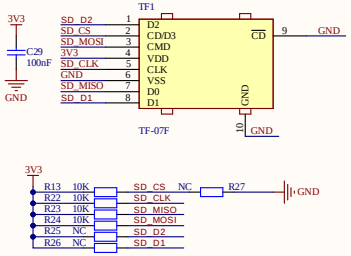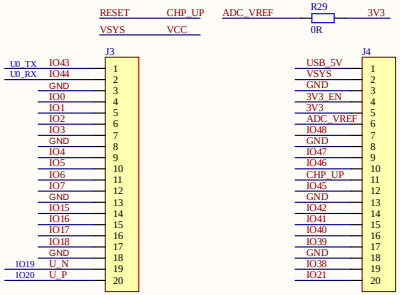
GPIO	LCD	SD Card	IMU	UART	I2C	KEY_IO	Other
IO0						BOOT0	IO0
IO1							IO1
IO2							IO2
IO3							IO3
IO4							BAT_ADC
IO5							IO5
IO6							IO6
IO7			IMU_INT2				IO7
IO8			IMU_INT1				
IO9	LCD_RST						
IO10	LCD_CLK						
IO11	LCD_DC						
IO12	LCD_CS						
IO13	LCD_DIN						
IO14	LCD_BL						
IO15							IO15
IO16							IO16
IO17	TP_RESET						IO17
IO18							IO18
IO19							IO19
IO20							IO20
IO21	TP_INT						IO21
IO33							IO33
IO34							IO34
IO35							IO35
IO36							IO36
IO37							IO37
IO38							IO38
IO39		SD_MOSI					IO39
IO40		SD_MISO					IO40
IO41		SD_CLK					IO41
IO42							IO42
IO43				U0_TX			IO43
IO44				U0_RX			IO44
IO45							IO45
IO46							IO46
IO47	TP_SDA		IMU_SDA		SDA		IO47
IO48	TP_SCL		IMU_SCL		SCL		IO48
RESET						RESET	CHP_UP