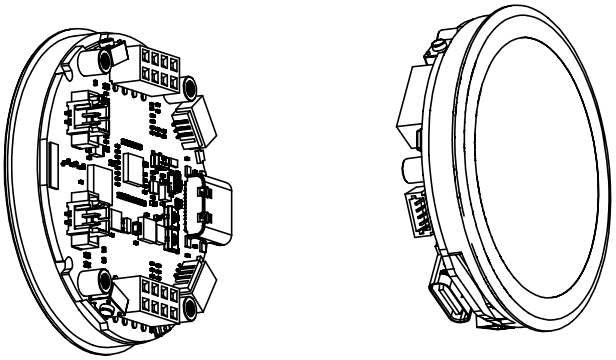



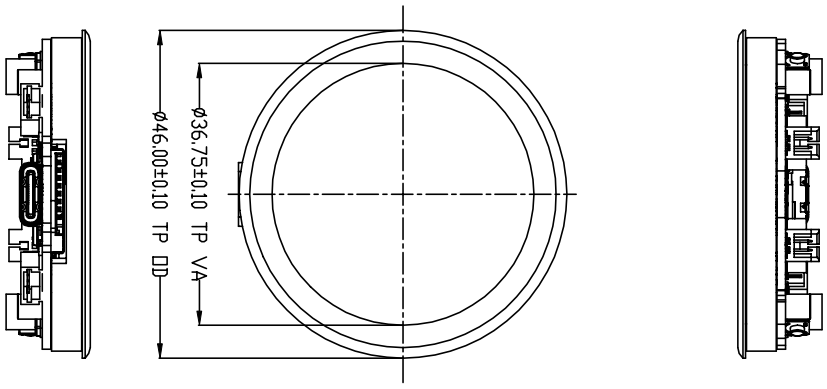
ø46.00±0.10 TP DD
ø36.75±0.10 TP VA

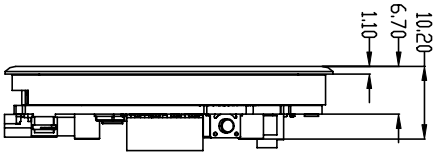
10.20
6.70
1.10

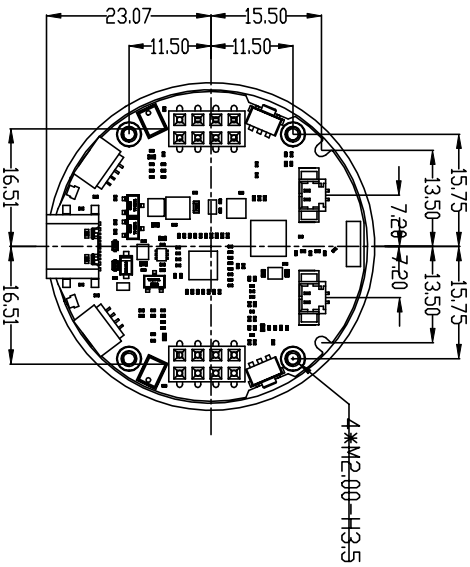
23.07
15.50
11.50
11.50
16.51
16.51
15.75
13.50
7.20
7.20
13.50
15.75
4*M2.00-H3.5