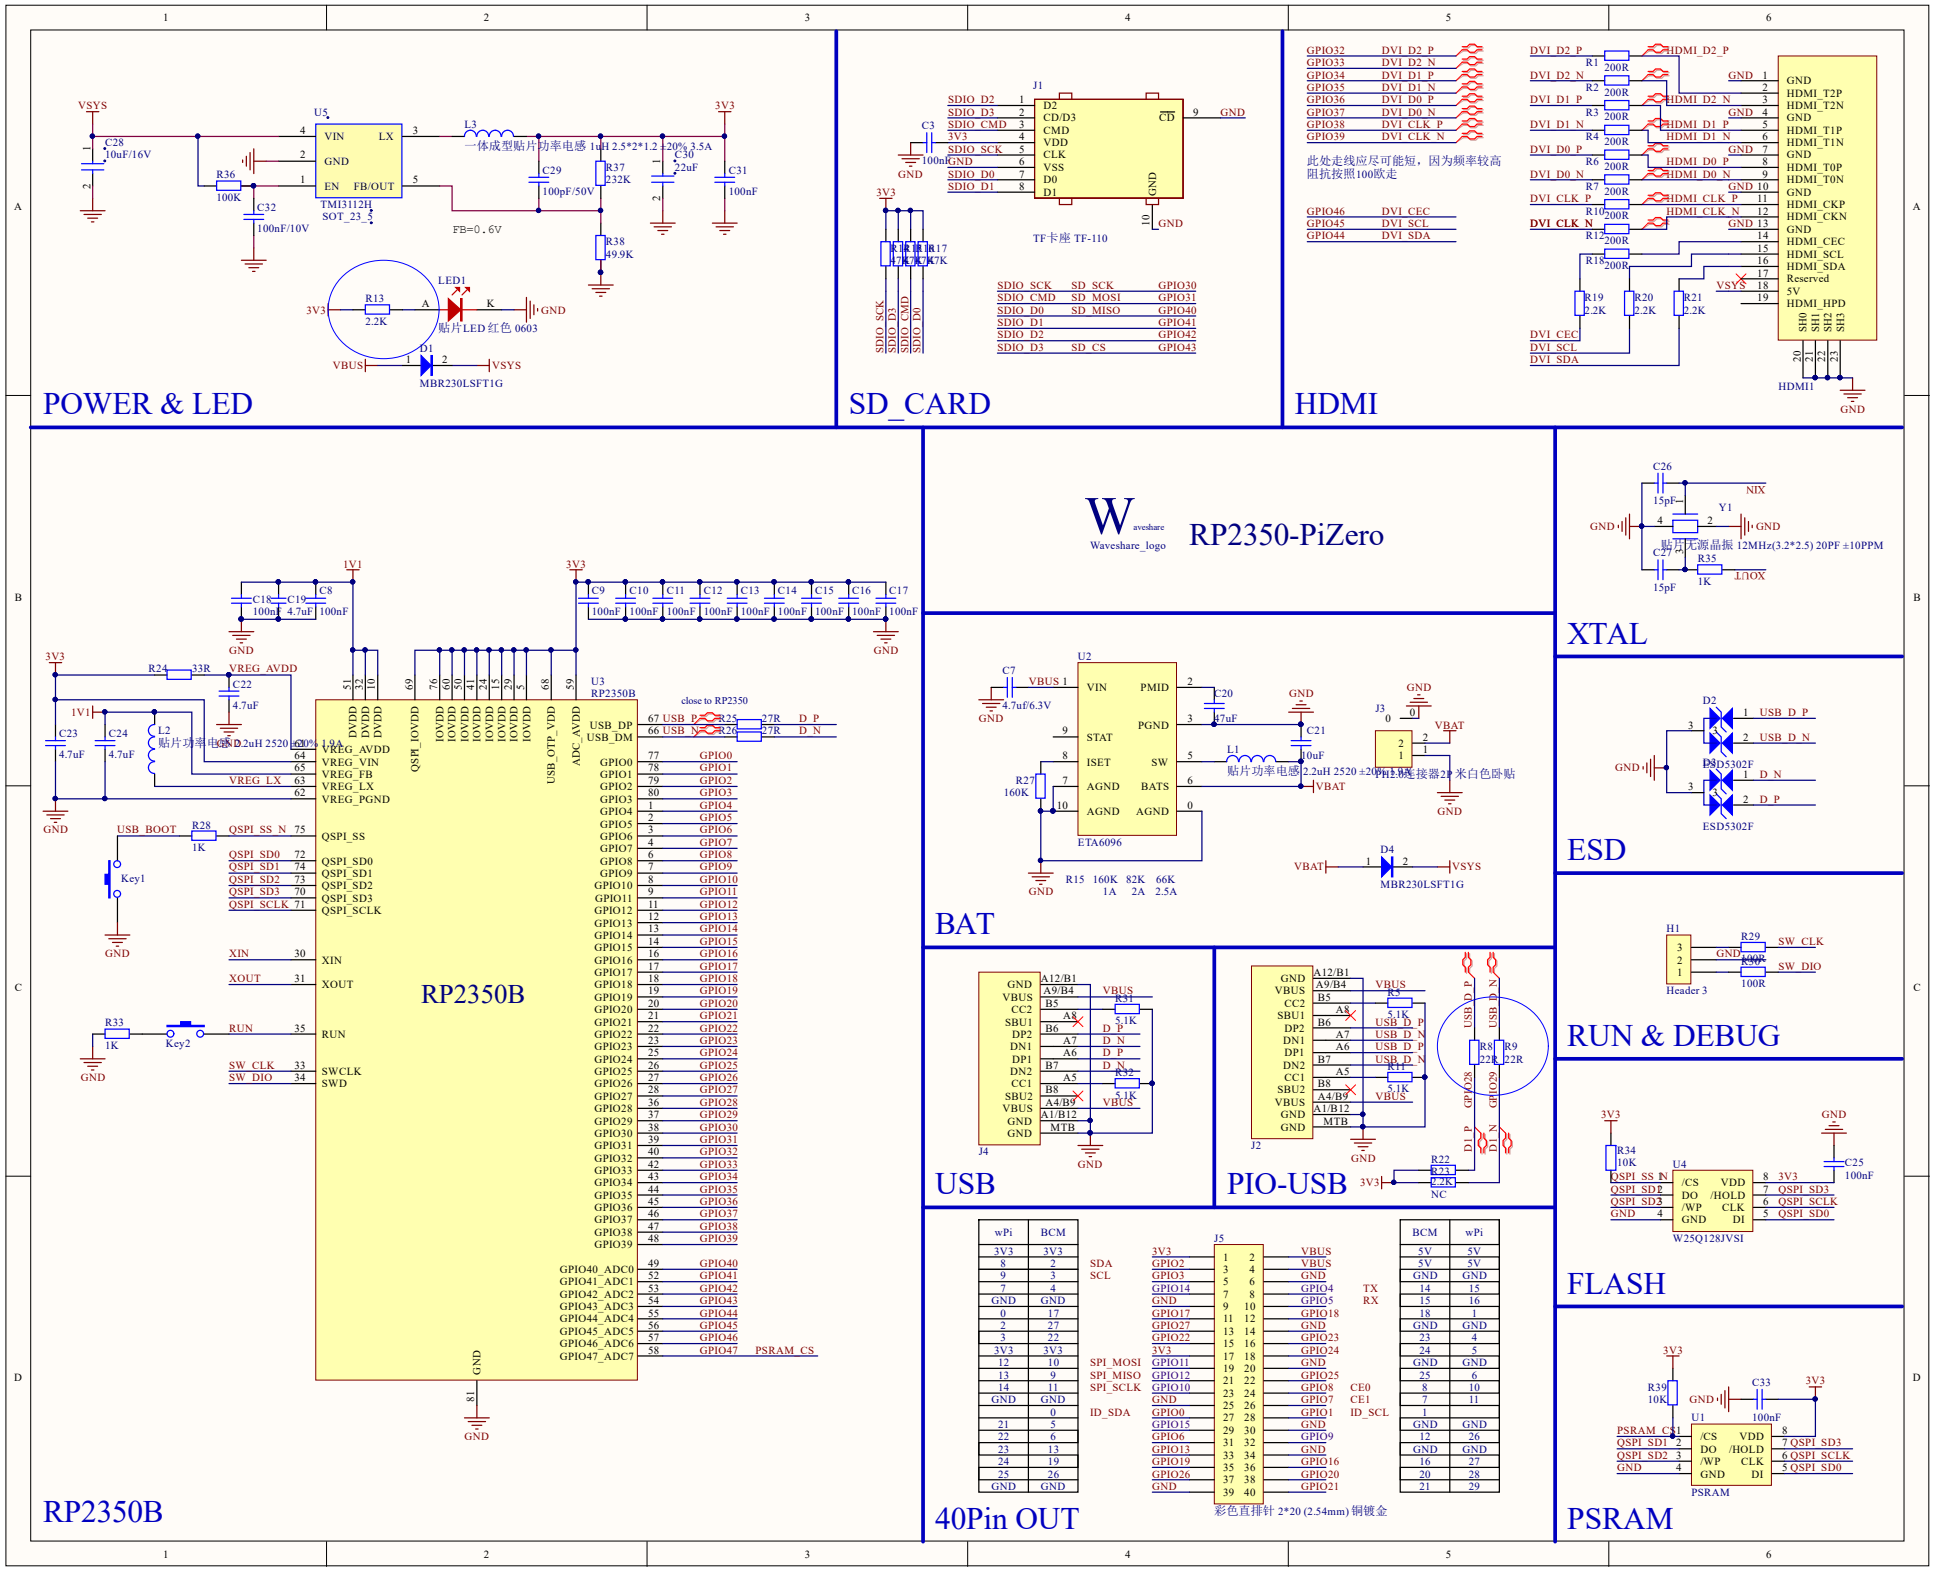
POWER & LED
SD_CARD
HDMI
RP2350-PiZero
XTAL
ESD
BAT
RUN & DEBUG
USB
PIO-USB
FLASH
PSRAM
RP2350B
40Pin OUT
TF卡座 TF-110
贴片LED红色 0603
贴片功率电感
贴片无源晶振 12MHz(3.2*2.5) 20PF ±10PPM
此处走线应尽可能短，因为频率较高阻抗按照100欧走
彩色直排针 2*20 (2.54mm) 铜镀金